取扱説明書

LCDスタンド

FFP-NML40-CBSS(CBSB)

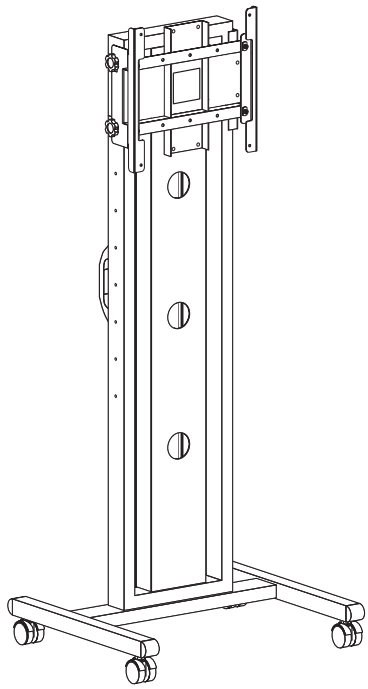

⊗警告 液晶ディスプレイを本製品への取付、取り外しは、必ず2人以上(52型は4人以上)で作業を行ってください。指示人数での作業は事故の原因となります。

目次

■安全上のご注意 ・・・・・・P1
■警告・注意 ・・・・・・P2
■製品紹介・各部名称・梱包部品 ・・・・・・P3
■スタンドの組み立て方法 ・・・・・・P4
■液晶ディスプレイに変換金具を取り付ける ・・・・・・P4
■変換金具にモニターブラケットを取り付ける ・・・・・・P4
■モニターブラケットにモニターブラケット取付金具を取り付ける ・・・・・・P5
■液晶ディスプレイをスタンドに取り付ける ・・・・・・P6
■配線の処理方法 ・・・・・・P7
■保証書 ・・・・・・P8

FORVICE 日本フォームサービス株式会社

日本フォームサービス株式会社

M 2009.04.01 第1版

安全上のご注意 (必ずお守りください)

お買い上げありがとうございました

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みください。特に「**安全上のご注意**」は必ずお読みください。
お読みになった後は、いつでも取り出せる場所に大切に保管してください。
また、本製品は生産より出荷に至るまで厳重に検査しておりますが、万一製品に破損またはご使用に支障をきたす場合は、誠に恐れ入りますが購入先または下記宛先までお問合せください。

日本フォームサービス株式会社
電話03-3636-0011　URL http://www.forvice.co.jp
Mail info@forvice.co.jp

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたいことを、次の表示で区分しています。

⚠**警告**	この表示の欄は「死亡または重症を負うことが想定される危害の程度」です。
⚠**注意**	この表示の欄は「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」です。

お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	この絵表示は、絶対にしてはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。
	この絵表示は、気をつけていただきたい「注意」内容です。
	この絵表示は、指に気をつけていただきたい「注意」内容です。

⚠警告・注意

本製品は、50kgまでの液晶ディスプレイを対象とした製品です。それ以外の液晶ディスプレイ/テレビを取り付けると、液晶ディスプレイ/テレビの落下・破損など事故の原因となります。

液晶ディスプレイを本製品への取付、取り外しは、必ず2人以上(52型は４人以上)で作業を行ってください。指示人数未満での作業は事故の原因となります。

液晶ディスプレイの設置後は、メンテナンス時以外にネジをゆるめたり、はずしたりしないでください。液晶ディスプレイの落下など事故の原因となります。

LCDスタンドの改造・変更は行わないでください。液晶ディスプレイの落下や破損など事故の原因となります。

壊れた部品を使用しないでください。落下によるけがの原因となります。万一、部品が壊れた場合は販売店にご相談ください。

安全確保のため、ボルトやネジ類は所定の場所に確実に締め付けてください。

■製品紹介･各部名称

LCDスタンド

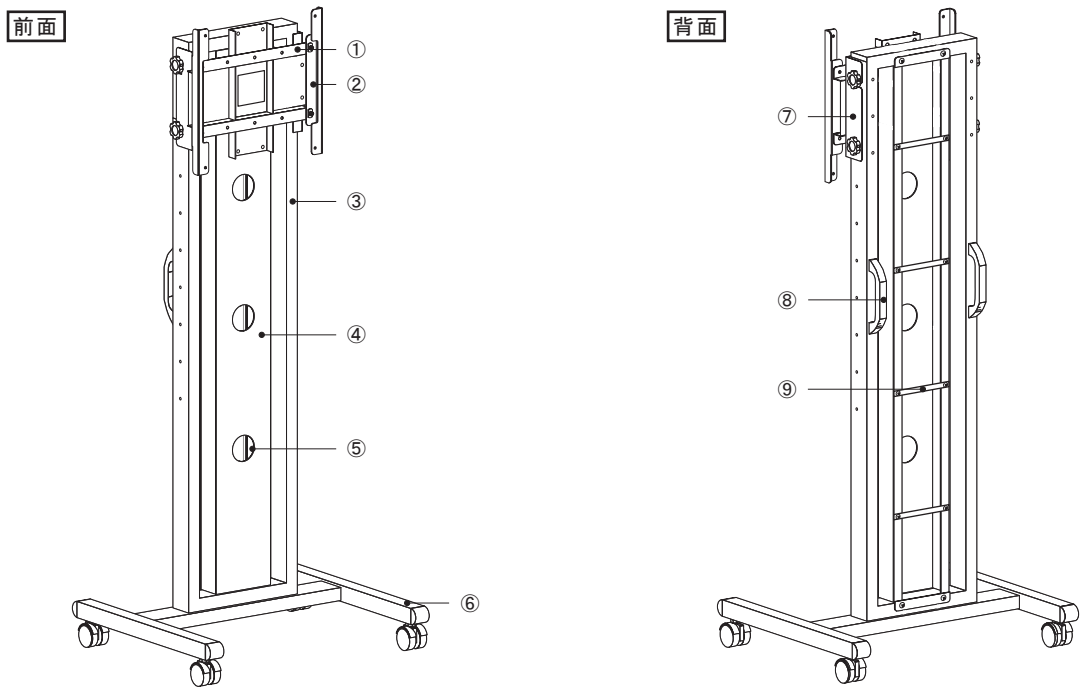

型番	FFP-NML40-CBSS(CBSB)
自重量	31.7kg
搭載可能重量	50.0kg

No.	名　称	No.	名　称
①	モニターブラケット	⑥	レッグ(キャスター付き)
②	変換金具	⑦	モニターブラケット取付金具
③	本体フレーム	⑧	取っ手
④	配線用ダクト	⑨	ケーブル集線用金具
⑤	配線孔		

■梱包部品

FFP-NML40-CBSS(CBSB)　梱包部品

本体フレーム
(ダクト･ケーブル集線用金具付)･･･1本


モニターブラケット取付金具 ･･･1組


モニターブラケット ･･･1個

セムスネジ(M8×20)･･･4本

取扱説明書 ･･･1部


レッグ(キャスター付き) ･･･1個


変換金具 ･･･1組

セムスネジ(M6×18)･･･4本

M8×20ボルト ･･･4本

六角レンチ(対辺6㎜) ･･･1本

M10×70ボルト ･･･4本

つまみ(M8) ･･･4個

六角レンチ(対辺8㎜) ･･･1本

■スタンドの組み立て方法

1. 本体フレームとレッグを、M10×70ボルト4本にて取り付けを行います。

※ボルトは全て仮止めにして組み立ててください。全てのボルトを取り付けた後、付属の六角レンチ（対辺8㎜）を使用して本締めしてください。

使用する工具
六角レンチ（対辺8㎜）

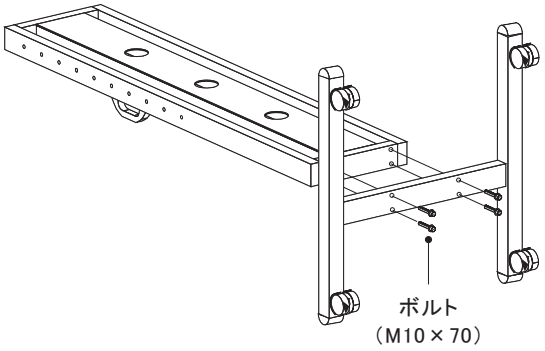

■液晶ディスプレイに変換金具を取り付ける

1. 液晶ディスプレイに変換金具を付属のセムスネジ（M8×20）にて4ヶ所固定します。

【横仕様】

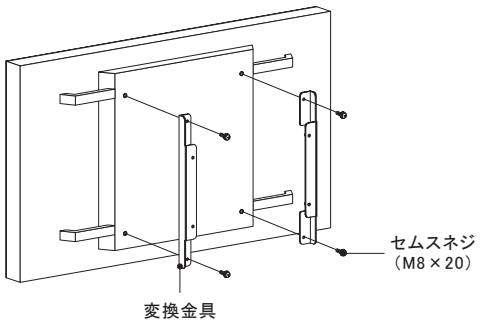

【縦仕様】

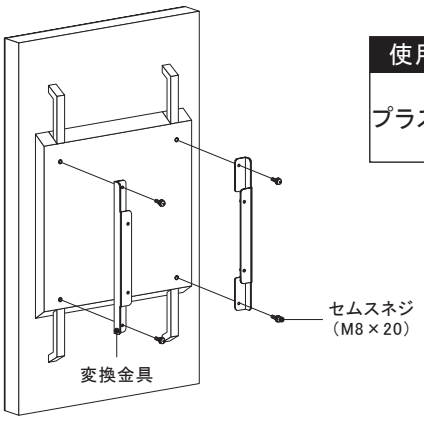

使用する工具
プラスドライバー

確実にネジを締め付けてください。
ディスプレイの落下による破損、怪我の危険性があります。

■変換金具にモニターブラケットを取り付ける

1. 変換金具にモニターブラケットを付属のセムスネジ（M6×18）にて4ヶ所固定します。

【横仕様】

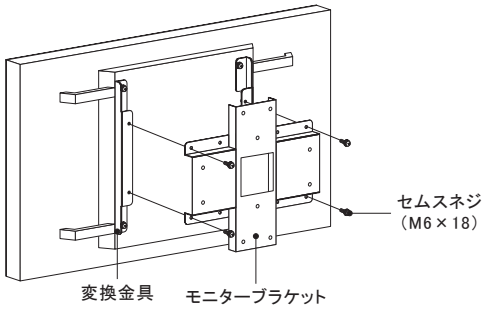

【縦仕様】

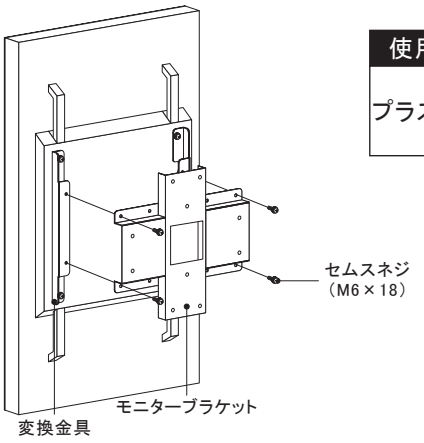

使用する工具
プラスドライバー

確実にネジを締め付けてください。
ディスプレイの落下による破損、怪我の危険性があります。

■モニターブラケットにモニターブラケット取付金具を取り付ける

1. モニターブラケット取付金具をボルト(M8×20)4本にてモニターブラケットに取り付けます。

【横仕様】

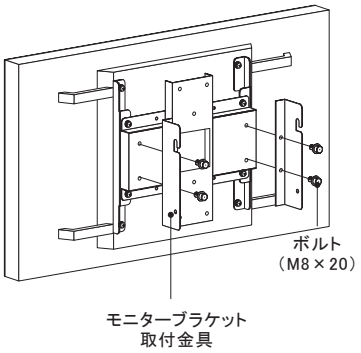

【縦仕様】

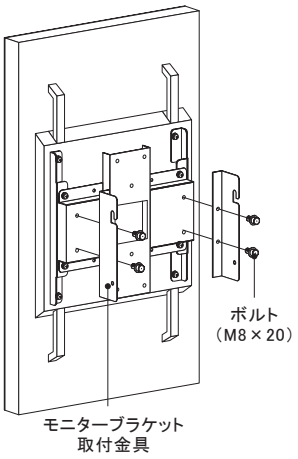

使用する工具
六角レンチ （対辺6㎜）

確実にネジを締め付けてください。
ディスプレイの落下による破損、怪我の危険性があります。

■液晶ディスプレイをスタンドに取り付ける

作業を始める前に・・・
ディスプレイの取り付け作業の前には必ずキャスターをロックし、スタンドを固定してから取り付けを行ってください。

液晶ディスプレイの取り付け位置は、用途に合わせて、設定してください。

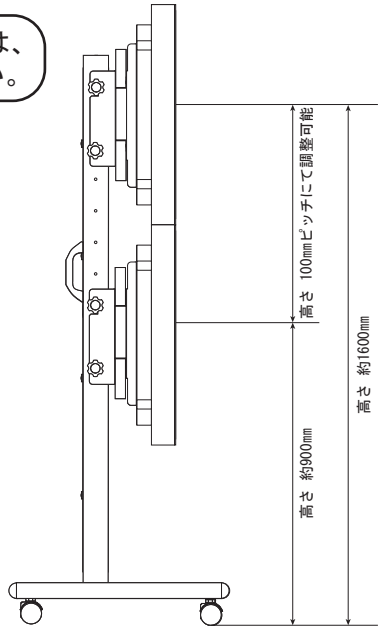

<FFP-NML40-CBSS(CBSB)>
床からディスプレイの中心まで
約900～1600mm間
100mmピッチにて調整可能

1. 液晶ディスプレイの取り付け位置を決め、本体フレーム側面の取り付け穴に、付属のつまみを半分程度差し込みます。



2. 本体フレームに差し込んだつまみにモニターブラケット取付金具のフック部を引っ掛けます。

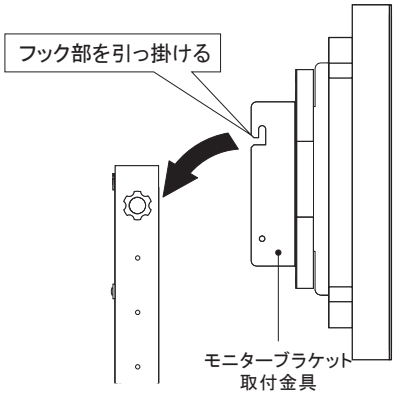

液晶ディスプレイの取付は、必ず2人以上(52型は4人以上)で作業を行ってください。指示人数未満での作業は事故の原因となります。

3. モニターブラケット取付金具の下側に、つまみを仮止めします。左右4ヶ所のつまみを仮止め後、本締めしてください。

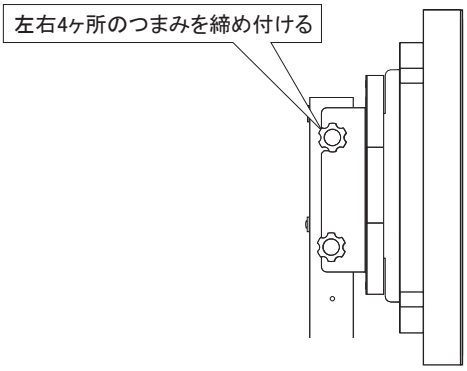

確実につまみを締め付けてください。液晶ディスプレイの落下による破損、怪我の危険性があります。

■配線の処理方法

1. 本製品は、液晶ディスプレイを取り付けた後に本体フレームの配線用ダクトを使用して、液晶ディスプレイから出る配線を綺麗に処理する事ができます。

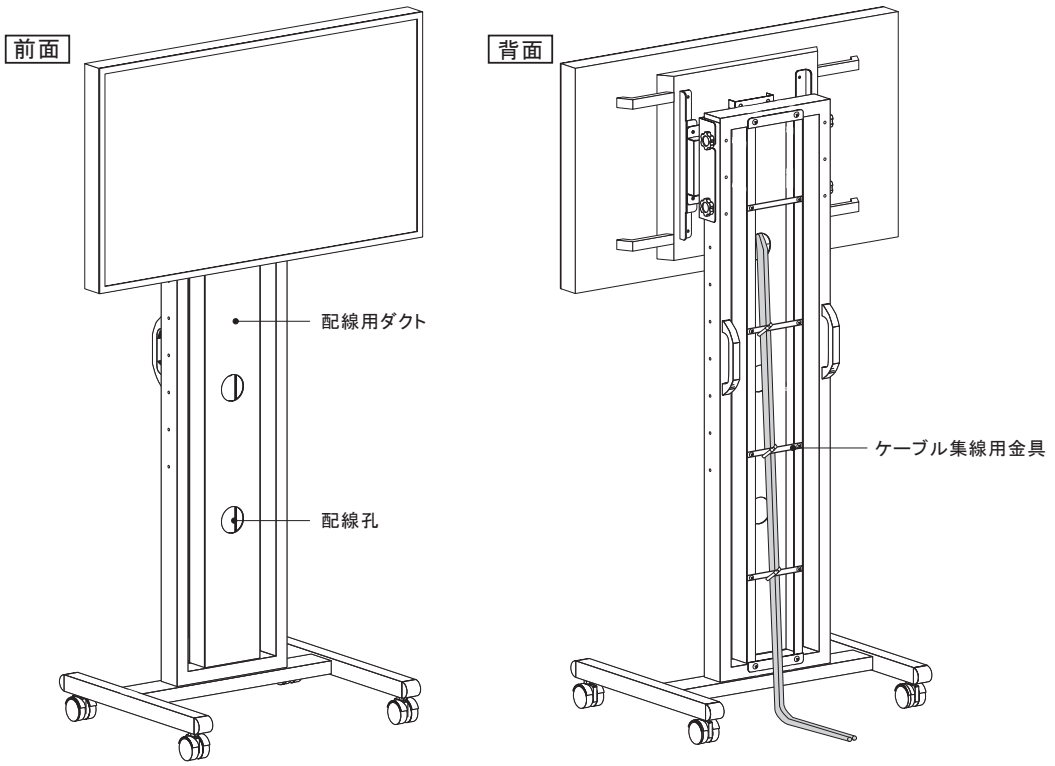

2. 液晶ディスプレイを取り付けた後、ケーブルを通しやすい位置の配線孔を通してダクト内にケーブルを通します。

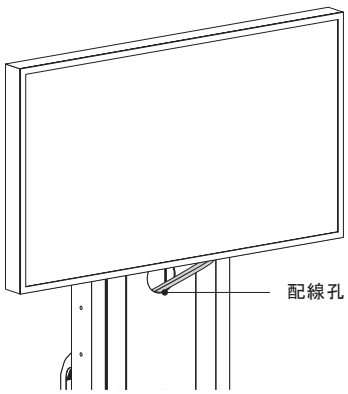

3. ダクトのケーブル集線用金具に市販のケーブルストラップ等を使用してケーブルを集線してください。

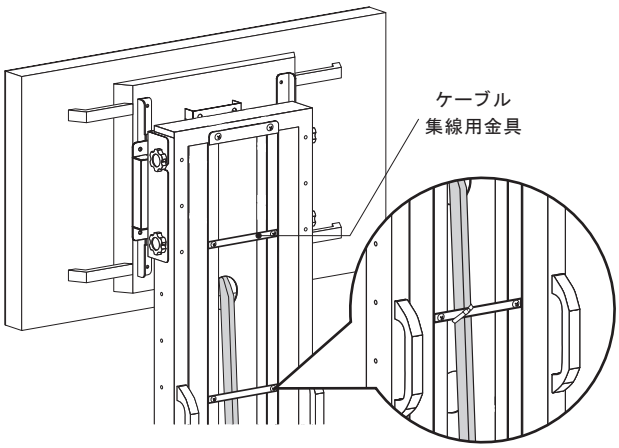

保証書

●お客様の正常なご使用状態のもとで万一故障した場合、本保証書を添えて、お買い上げの販売店へ修理のご依頼をしてください。
●この保証書は再発行致しませんので、大切に保管してください。

日本フォームサービス株式会社

保証規定

◯保証期間内は、お買い上げ日より1年間と致します。
◯保証期間内に、正常な使用状態において、万一故障した場合には無償で修理を行います。

以下の場合は有償修理となります。

◯本保証書をご提示されないとき。
◯本保証書の所定事項の未記入、字句を書き換えられたもの、および販売店名の表示がないとき。
◯火災、地震、水害、落雷、その他の天災、公害や異常電圧による故障および損傷。
◯お買い上げ後の輸送、移動時の落下等お取り扱いが不適当な為生じた故障および損傷。
◯取り外し可能な部品に他の部品を挿入または指定以外の部品を使用、分解などにより生じた故障および損傷。
◯お客様の修理、改造により発生した故障または損傷。
◯故障の原因が本製品以外の機器によることが判明された場合。

その他

◯本保証書は日本国内においてのみ有効です。

製品名	LCDスタンド　FFP-NML40-CBSS(CBSB)
保証期間	ご購入日より1年間
御住所	〒　都道府県　市区郡 TEL(　)　-
お客様	様

販売店名	お買い上げ年月日　年　月　日 住所、店名、電話 ㊞